



DOWNRIGGER PEDESTAL MOUNT INSTRUCTIONS




When using Scotty 1023 Tilt-Up Mounting Bracket

- Mount Scotty “1023 Downrigger bracket to the top plate (A) using the stainless steel fastenings.
 - Attach mounting plate (B) to boat using 1/4” stainless steel fastenings
-
- To swivel downrigger remove star knob (C) and twist the top portion of the mount 90°.




INSTRUCTIONS POUR LE SOCLE POUR DOWNRIGGER

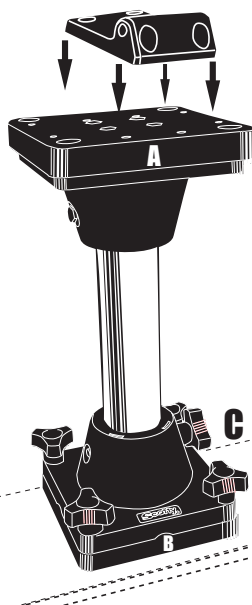

Quand on utilise le support de montage incliné 1023 de Scotty

- Monter le support 1023 Scotty pour downrigger à la plaque supérieure (A) au moyen des fixations en acier inoxydable.
- Fixer la plaque de montage (B) au bateau à l'aide de fixations en acier inoxydable de 1/4 po.
- Pour faire pivoter le downrigger, enlever l'écrou à croisillon (C) et faire tourner de 90° la partie supérieure du socle.


INSTRUCTIONS POUR LE SOCLE POUR DOWNRIGGER

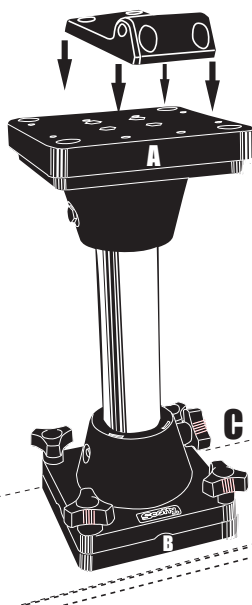

Quand on utilise le support de montage incliné 1023 de Scotty

- Monter le support 1023 Scotty pour downrigger à la plaque supérieure (A) au moyen des fixations en acier inoxydable.
- Fixer la plaque de montage (B) au bateau à l'aide de fixations en acier inoxydable de 1/4 po.
- Pour faire pivoter le downrigger, enlever l'écrou à croisillon (C) et faire tourner de 90° la partie supérieure du socle.

INSTRUCTIONS POUR LE SOCLE POUR DOWNRIGGER

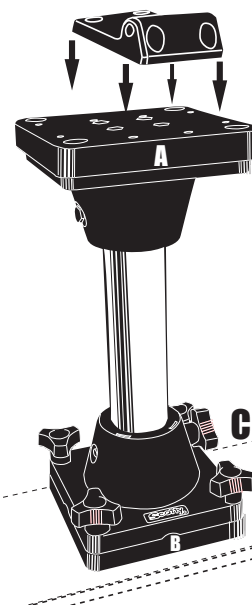


Quand on utilise le support de montage incliné 1023 de Scotty

- Monter le support 1023 Scotty pour downrigger à la plaque supérieure (A) au moyen des fixations en acier inoxydable.
- Fixer la plaque de montage (B) au bateau à l'aide de fixations en acier inoxydable de 1/4 po.
- Pour faire pivoter le downrigger, enlever l'écrou à croisillon (C) et faire tourner de 90° la partie supérieure du socle.



Quand on utilise le socle pivotant 1026 de Scotty

- Retirer la plaque de montage (A) et installer le socle pivotant 1026 directement sur le corps supérieur du socle en utilisant les écrous à croisillon existants.

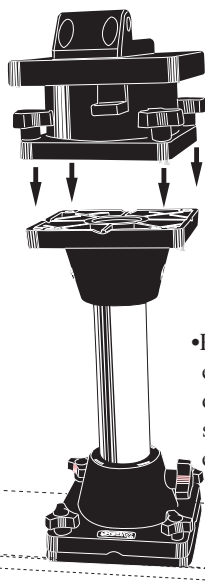

Quand on utilise le socle pivotant 1026 de Scotty

- Retirer la plaque de montage (A) et installer le socle pivotant 1026 directement sur le corps supérieur du socle en utilisant les écrous à croisillon existants.



Quand on utilise le socle pivotant 1026 de Scotty

- Retirer la plaque de montage (A) et installer le socle pivotant 1026 directement sur le corps supérieur du socle en utilisant les écrous à croisillon existants.

* Nous recommandons de renforcer le dessous du plat-bord pour bien répartir la charge



2065 Henry Ave West
Sidney, B.C., V8L 5Z6 Canada
1-800-214-0141
www.scotty.com



2065 Henry Ave West
Sidney, B.C., V8L 5Z6 Canada
1-800-214-0141
www.scotty.com



* Nous recommandons de renforcer le dessous du plat-bord pour bien répartir la charge

2065 Henry Ave West
Sidney, B.C., V8L 5Z6 Canada
1-800-214-0141
www.scotty.com